






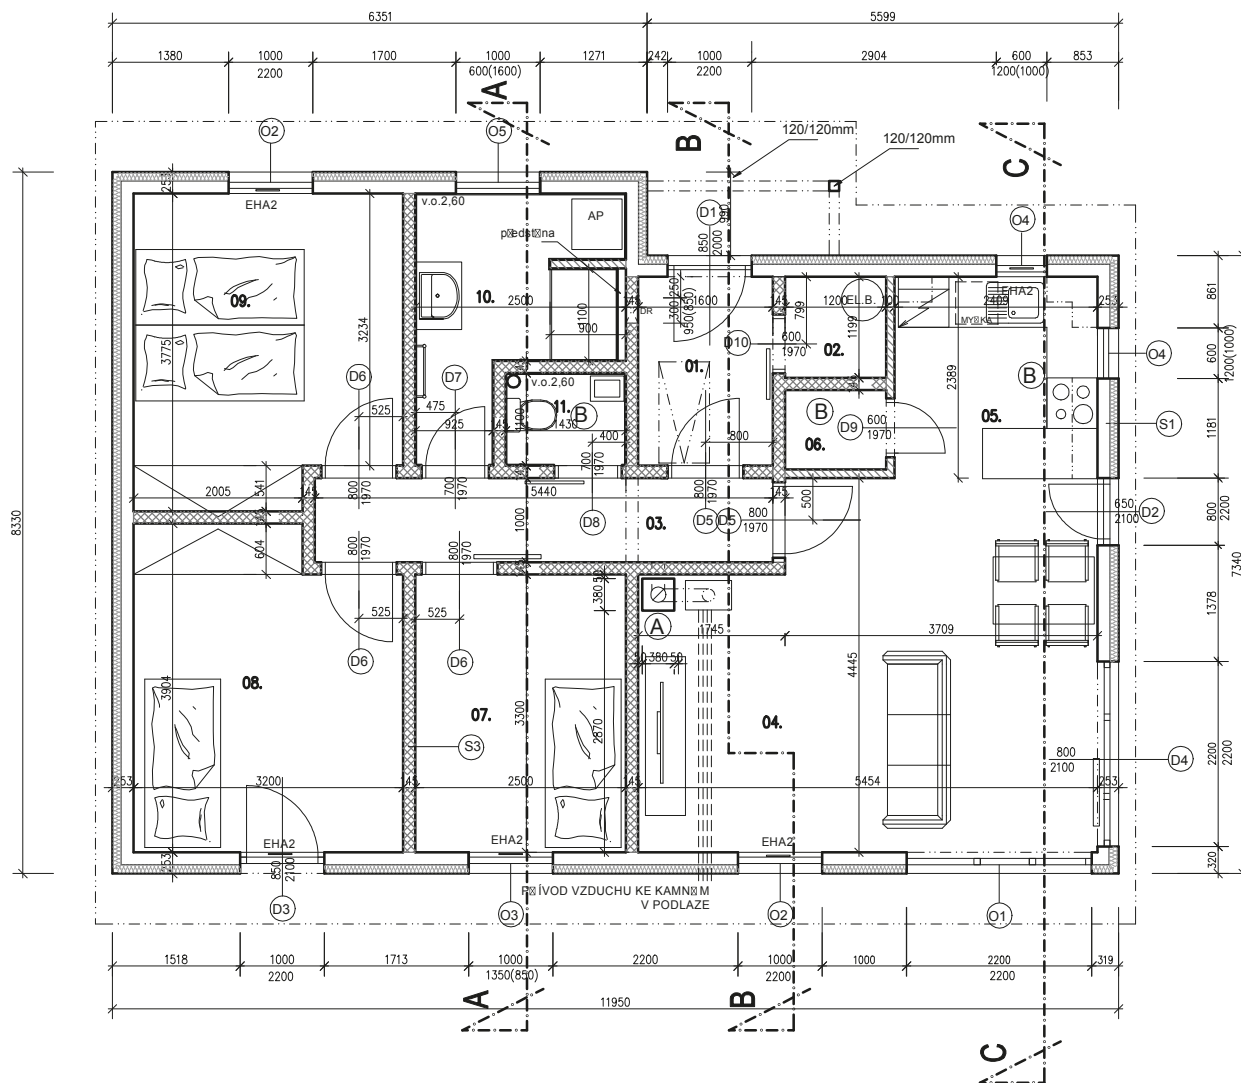


BUNGALOV typ MID
DISPOZICE 4 + kk
1. NP

TABULKA MÍSTNOSTÍ

Číslo místnosti	Název místnosti	Plocha	Podlaha	Stěny
01.	Zádvěří	3,60 m ²	dlažba ker.sokl v.80 mm	SDK malba
02.	Techn. místnost	1,44 m ²	dlažba ker.sokl v.80 mm	SDK malba
03.	Chodba	5,44 m ²	plov.lamin.podlaha sokl laminát	SDK malba
04.	Obývací hala	22,26 m ²	plov.lamin.podlaha sokl laminát	SDK malba
05.	Kuchyňský kout	5,64 m ²	plov.lamin.podlaha sokl laminát	SPK malba
06.	Komora	1,08 m ²	plov.lamin.podlaha sokl laminát	SDK malba
07.	Pokoj	8,25 m ²	plov.lamin.podlaha sokl laminát	SDK malba
08.	Ložnice	11,64 m ²	plov.lamin.podlaha sokl laminát	SDK malba
09.	Pokoj	11,56 m ²	plov.lamin.podlaha sokl laminát	SDK malba
10.	Kaupelna	6,28 m ²	dlažba bez soklu	obklad v.2,10
11.	WC	1,43 m ²	dlažba bez soklu	obklad v.1,50
CELKEM		78,62		

-  OBVODOVÁ STĚNA - VIZ SKLADBA S1
-  VNITŘNÍ STĚNA - VIZ SKLADBA S2
-  VNITŘNÍ SDK PŘÍČKA - VIZ SKLADBA S3
-  TEPELNÁ IZOLACE - OBVODOVÉ STĚNY - POLYSTYREN EPS 70F TL.100 mm
-  KOMÍNOVÉ TĚLESO BETONOVÉ 380x380 mm, ODSAZENÉ 10 mm OD DÍVA, PRŮDUCH 180 mm
-  ODVĚTRÁNÍ DIGESTOR E (WC, SPÍŽE) RADIÁLNÍM POTRUBNÍM VENTILÁTOREM NAD STRÉCHU
-  PŘÍVODNÍ AKUSTICKÁ ŠTĚRBINA EHA2 (VÝROBCE AERECO)

PROVEDENÍ STAVBY BUNGALOV typ MID

Dispozice: 4 + kk

Cena: 2 918 700,- Kč bez 15 % DPH



- Příprava terénu pro stavbu
- Vykopání základových pasů
- Vylití základových pasů B15 šíře 250 mm
- Zdění základových pasů 2 řady ztraceného bednění
- Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem 60 mm
- Hutnění
- Kari síť 150x150x60 mm
- Vylití základové desky B 20 bez použití pumpy
- Provedení montáže hrubé stavby KVH hranol 120x60 mm
- Podbití palubkami s přesahem
- Střecha sklon 25 stupňů bez střešních oken a vikýřů
- Střešní krytina asfaltová šindel třítab. odstín antracit
- Komplet poplastované klempířské prvky odstín antracit
- Plastová 6ti komorová okna s izolačním trojsklem bez mřížek a doplňků barva bílá
- Vchodové dveře se skleněnou výplní 1 ks
- Rozvody topení komplet elektrické topné folie Ecofilm a Ecofloor
- Zásobník vody 120 l
- Komplet vnitřní rozvody inženýrských sítí
- Elektroinstalace bez svítidel a bez rozvodů vně domu
- Hromosvod pozinkovaný
- Venkovní záklop OSB 15 mm a vnitřní záklop stěn SDK 12,5 mm
- Vnitřní izolace z minerální vaty – obvodové stěny (150 mm), příčky (80 mm) a zateplení stropu (260 mm), stropní dřevěné schody do půdního prostoru
- Tzv. těžká plovoucí podlaha – strojně gletovaná – polystyren 100 mm EPS bet. směs se skelným vláknem
- Venkovní fasáda zateplení 100 mm fasádní polystyren, omítka Weber barvy bílá a šedá (kombinace) 1,5 mm zrnitost
- Úklid stavby a likvidace odpadu ze stavby
- Doprava materiálu
- Přípojka městské vody s napojení do vodovodního řádu, vybudování ČOV s napojením na kanalizační systém
- Přípojka elektro do 15 bm (každý další bm 790 Kč bez DPH), bez úprav pilířku
- Napojení dešťové vody do retenční nádrže 3 m³ a vsakovací zařízení, 2x gaiger
- Komín Novos 160 mm včetně revize a opláštění
- Kompletní revizní zprávy
- PENB: B140

- Podlahová krytina PVC
- Plovoucí podlaha v ceně 300 Kč bez DPH/m²
- Obklad 20 m² v ceně 300 Kč bez DPH/m²
- Dlažba 20 m² v ceně 300 Kč bez DPH/m²
- Vnitřní dveře bílé hladké plné nebo 2/3 sklo, obložkové zárubně, kování, vč. montáže v ceně 4.000 Kč bez DPH/ks
- Plastová vana 1 ks s baterií včetně montáže v ceně 5.950 Kč bez DPH
- Umyvadlo 50 cm 1 ks s baterií včetně montáže v ceně 3.650 Kč bez DPH
- WC závěsné komplet Geberit 1 ks včetně montáže v ceně 8.500 Kč bez DPH